JOC816X1 Se **Re A.1.0**

DESCRIPTION:

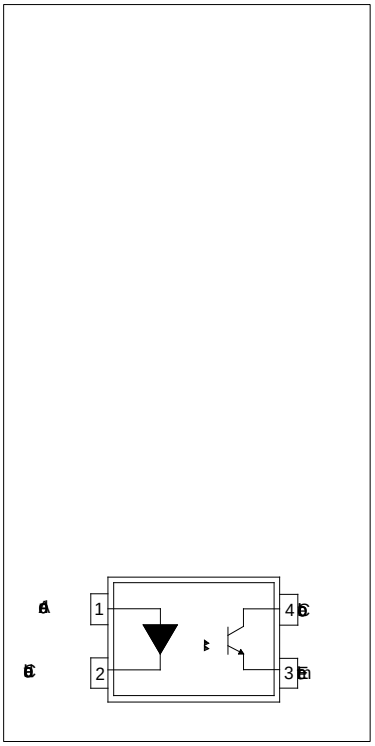

MAIN FEATURES

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Paaeen		Sybo	Vaa	Uh
p	Cn	I_F	0	A
	Fw Cn	I_P	1	A
	Vg	V_R	6	V
	Dipa	P_D	0	W
p	e bg	V_{EO}	0	V
	bg	V_{EO}	8	V
	Cn	I_C	0	A
	Dipa	P_C	0	W
		P_b	20	W
		V_{is}	50	V
		T_p	-5 +1	
		T_g	-5 +2	
		T_b	2	

TEL: +86-513-68528666

ORDERING AND MARKING INFORMATION

Characteristics Curves

FIG.1:

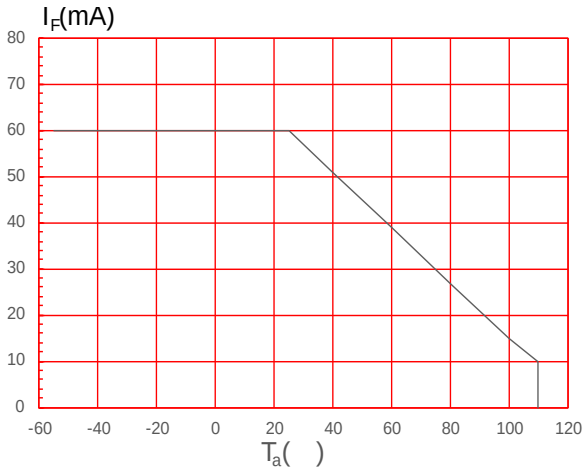

FIG.2:

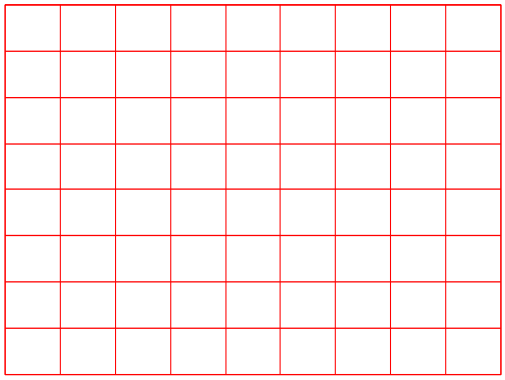

JOC816X1

Package Dimension (Unit: mm)

Standard DIP Type

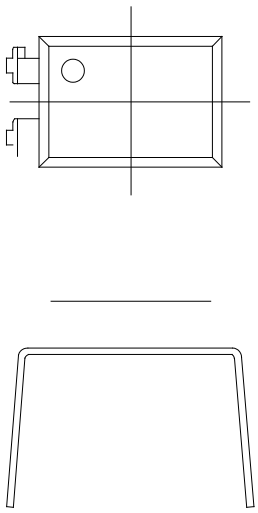

0.0900.110

0.0060.0142.292.79

0.0001.000.0000

0.150.350.0060.0140.501.100.0200.0

0.0000.0240.150.36

0.400.600.0160.024

0.729000.0095050.1010005.763056t5j7305.6t5j7305.6t5j7305.6

Option L

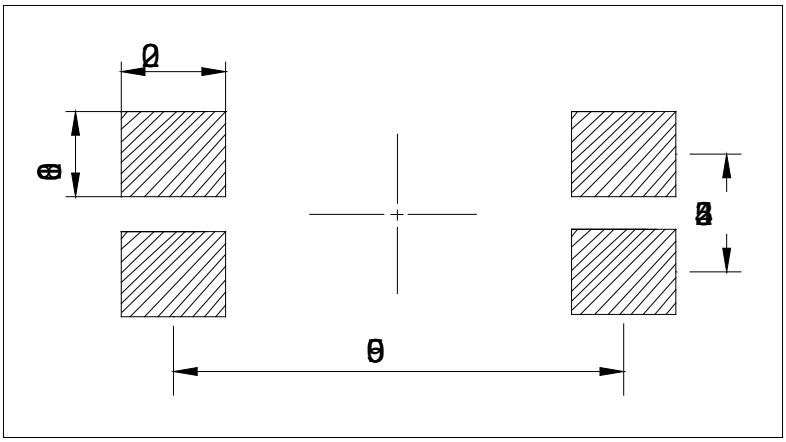

Option LM

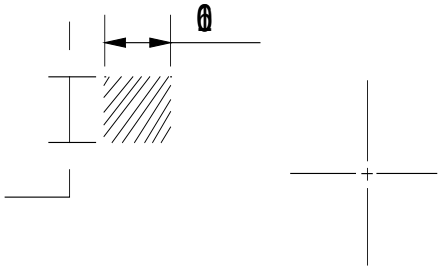

TUBE SPECIFICATIONS (Dimensions in mm unless otherwise stated)

Standard DIP



CARRIER TAPE SPECIFICATIONS (Dimensions in mm unless otherwise stated)

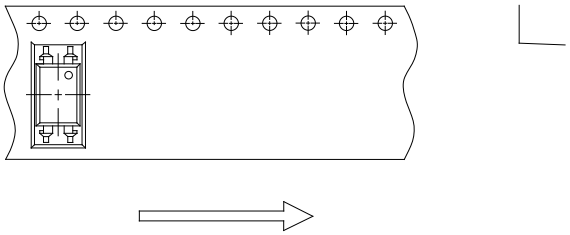

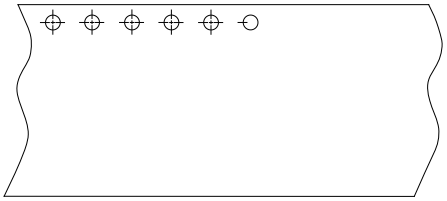

WAVE SOLDERING